


Integrované LED těleso IP68

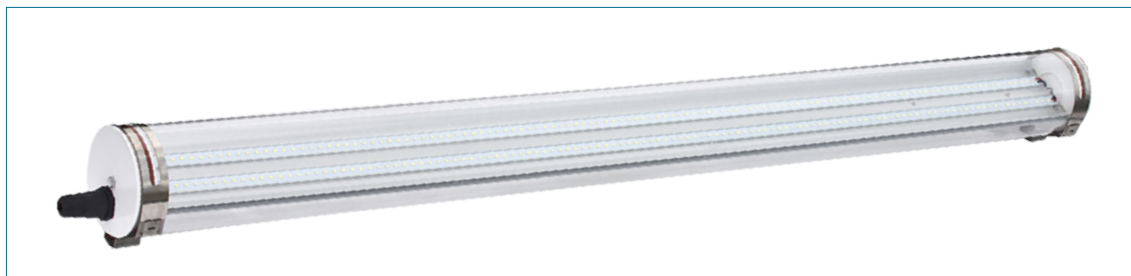

- IP68 – vysoký stupeň vodotěsného provedení.
- Provedení hliník + sklo nebo hliník + plast.
- Značkový zdroj Mean Well.
- Úhel svitu 180°.
- Životnost až 50 000 hodin.
- Použití pro chemický průmysl, potravinářský průmysl atd.

Model	Příkon	Barevná teplota	Světelný tok	Typ LED
600 mm				
LEDIT68-60-20	20 W	3 000-6 000 K	1 800-2 300 lm	Epistar SMD 2835
LEDIT68-60-30	30 W	3 000-6 000 K	2 700-3 500 lm	Epistar SMD 2835
1200 mm				
LEDIT68-120-40	40 W	3 000-6 000 K	3 800-4 400 lm	Epistar SMD 2835
LEDIT68-120-50	50 W	3 000-6 000 K	4 800-5 500 lm	Epistar SMD 2835
1500 mm				
LEDIT68-150-50	50 W	3 000-6 000 K	4 800-5 500 lm	Epistar SMD 2835
LEDIT68-150-60	60 W	3 000-6 000 K	5 500-6 900 lm	Epistar SMD 2835

Další specifikace:

Vstupní napětí: AC 100-240 V; teplá bílá: 3 000-3 500 K; neutrální bílá: 4 000-4 500 K; studená bílá: 6 000-6 500 K; úhel svitu: 180°; rozměry (mm): 610 x 100, 1 217 x 100 a 1 517 x 100; CRI: >80-85 Ra, materiál: plast + hliník; třída ochrany: IP68, účinnost >0,95, životnost až 50 000 hodin, pracovní teplota -20 až +45 °C. Volitelně stmívatelný zdroj.

Typ krytu: mléčný nebo čirý



Barcco Systém s.r.o.

1. Čs. armádního sboru 1322, Ostrava-Poruba
Tel.: +420 596 139 115, e-mail: barlux@barlux.cz
www.barlux.cz

